



各種防耐火認定仕様 不燃材料 NM-3159-1(3)

●外壁1時間耐火構造




認定番号	FP060NE-0017
下地 (最大ピッチ)	鉄骨造 (910mm)
目地仕様	ハットジョイナー

●外壁30分耐火構造




認定番号	FP030NE-0016
下地 (最大ピッチ)	鉄骨造 (910mm)
目地仕様	ハットジョイナー

●外壁45分準耐火構造 (鉄骨造)




認定番号	QF045BE-0044
下地 (最大ピッチ)	鉄骨造 (910mm)
目地仕様	ハットジョイナー

●外壁45分準耐火構造 (鉄骨造)



認定番号	QF045NE-0001
下地 (最大ピッチ)	鉄骨造 (910mm)
目地仕様	ハットジョイナー / シーリング目地


●外壁防火構造 (鉄骨造横張り)



認定番号	PG-450NGL PC030NE-0102-1
下地 (最大ピッチ)	鉄骨造 (910mm)
目地仕様	ハットジョイナー / シーリング目地


認定番号	PG-300NGL PC030NE-0101-1
下地 (最大ピッチ)	鉄骨造 (910mm)
目地仕様	ハットジョイナー / シーリング目地

●外壁防火構造 (鉄骨造横張り)



認定番号	PC030NE-0049
下地 (最大ピッチ)	鉄骨造 (910mm)
目地仕様	ハットジョイナー / シーリング目地

●外壁防火構造 (鉄骨造縦張り)



認定番号	PC030NE-0055
下地 (最大ピッチ)	鉄骨造 (910mm)
目地仕様	接継木切

●外壁防火構造 (鉄骨造縦張り)



認定番号	PC030NE-0058
下地 (最大ピッチ)	鉄骨造 (910mm)
目地仕様	接継木切

柱1時間合成耐火構造	
認定番号	FP060CN-0418
目地仕様	ハットジョイナー
鋼材種類	角型鋼管
強度仕様	吹き付けロックウール
強度材厚さ	35mm
はり1時間合成耐火構造	
認定番号	FP060BM-0265
目地仕様	ハットジョイナー
鋼材種類	H型鋼
強度仕様	吹き付けロックウール
強度材厚さ	35mm

お問い合わせ先

株式会社淀川製鋼所 中部ブロック 北陸営業所
〒930-0004 富山県富山市桜橋通1番18号 北日本桜橋ビル9F

TEL: 076-432-2804 担当: 大儀 耕司 (オオギ コウジ)

外壁防火・準耐火・耐火構造対応品

富山県・石川県・福井県内限定企画!!

ヨド不燃パネル **バリアロックHyper**

織り込みキャンペーン



※福井ヨドコウ(株)新工場(福井県坂井市)
ヨド不燃パネル バリアロック Hyper は福井ヨドコウ(株)にて製造している
廉価版金属パネルです。



キャンペーン期間

2022 10/1 SATURDAY ~ 2022 12/31 SATURDAY

YODOKO

拝啓

時下、益々ご清栄のことと心よりお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
富山県・石川県・福井県限定企画として弊社製品の外壁パネル材(ヨド不燃パネルバリアロック Hyper)の
織り込みキャンペーンを実施する運びとなりましたので、ご案内申し上げます。
何卒宜しくお願い申し上げます。

敬具

キャンペーン対象商品

ヨド不燃パネル バリアロック Hyper

キャンペーン期間

2022年10月1日(土)～2022年12月31日(土)

キャンペーン応募条件

以下①②の条件を同時に満たす場合を対象といたします。

- ①富山県・石川県・福井県内に住所を持つ設計事務所様からのご応募。
- ②富山県・石川県・福井県内に建設する新築・増改築・改修物件でのご応募。

キャンペーン内容

キャンペーン期間中にキャンペーン対象商品を図面上に記載頂いた場合、
㎡数×100円(500円未満は切り捨て)のQuoカードを協賛いたします。
なお、図面上の記載内容については、以下①②の何れかを満たすものといたします。

- ①商品名の記載
- ②認定番号の明記

応募方法

応募用紙に項目ご記入の上、図面 PDF データと共にメールにてご送付ください。

■応募用紙・図面送付先

(株) 淀川製鋼所 中部ブロック 北陸営業所


担当: 大儀 耕司 宛

E-mail: oogi-kouji@yodoko.co.jp

フリガナ		フリガナ	
資社名		ご担当者名	
ご住所			
TEL			
物件名		㎡数	

ヨド不燃パネル バリアロックHyper

建物をよりいっそう大きく見せる働き幅450mmタイプ。

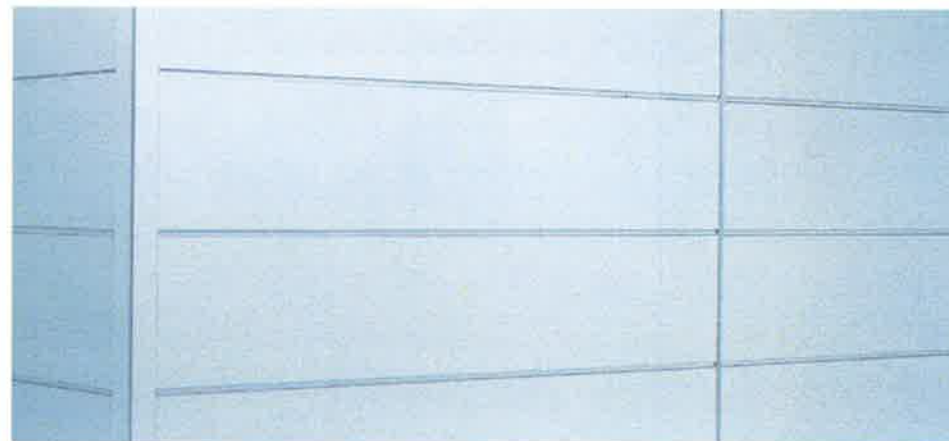

PG-450NGL グレースシルバーA (A203SE)

標準色

遮熱バリアHyperGLカラー




【ヨド不燃パネル バリアロック Hyper】の特徴

- 石膏ボードとの組み合わせにより様々な防耐火構造に適合可能
- 長さ2種類の定尺品
- 在庫状況により即納可能
- 福井県にて生産の為北陸エリアでの使用事例多数

※商品の色は、仕様の特記上、実際とは多少異なる場合がありますのでご了承ください。
※標準色でも数量が少い場合、及び標準色・働き300Bは納期が長くなります。
詳しくはお問い合わせください。

本体

■本体規格寸法

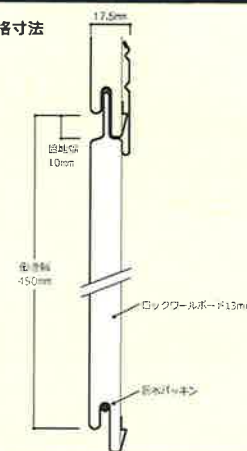

■PG-450NGL 梱包仕様

長さ	1梱包枚数	1梱包面積	1梱包重量
2,985mm (3mm公差)	4枚	5.37㎡ (4.63坪)	58kg
3,625mm	3枚	4.89㎡ (4.40坪)	53kg